

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Посилання на РГОЗГО	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 44810000-1 Фарби (Фарби, ґрунтовка та пігментний концентрат для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2025-07-24-001235-а</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44810000-1 Фарби (Фарби, ґрунтовка та пігментний концентрат для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для проведення планових ремонтних робіт та технічного обслуговування обладнання згідно кошторису в 2025 році, що стосується приміщень ОПС, приміщень споруди ГЕС та ВРУ 330/110кВ філії «Дністровська ГЕС» виникла необхідність в закупівлі даного виду товару. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "Farbex" -2,8 кг.</p> <p>Тип : емаль алкідна ПФ-115. Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт. Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевої, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : біла.Одиниця виміру : 47 шт по 2,8 кг</p> <p>Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Farbex" -2,8 кг.</p> <p>Тип : емаль алкідна ПФ-115. Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт. Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевої, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : світло-сіра.Одиниця виміру : 112 шт по 2,8 кг</p> <p>Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "Farbex" -2,8 кг.</p> <p>Тип : емаль алкідна ПФ-115. Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт. Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевої, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : жовта.Одиниця виміру : 36 шт по 2,8 кг</p> <p>Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44810000-1 Фарби (Фарби, ґрунтовка та пігментний концентрат для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінних пропозицій:</p> <p>ТОВ ВП «Полісан» (рахунок № 37703 від 14.07.2025 р.) Додаток №2.</p> <p>ФОП Копійчук Н.І. (рахунок № 37039 від 14.07.2025 р.) Додаток №3</p> <p>ФОП Гандзій Б.В. (рахунок № 968 від 16.07.2025 р.) Додаток №4.</p>

Тип : емаль алкідна ПФ-115.Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1,Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛЮС ≤ 500 г/л.Колір : зелена.Одиниця виміру : 14 шт по 2,8 кг Емаль алкідна ПФ-115Пі червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115.Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1,Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛЮС ≤ 500 г/л.Колір : смараглова.Одиниця виміру : 36 шт по 2,8 кг Емаль алкідна ПФ-115Пі червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115.Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛЮС ≤ 500 г/л.Колір : червона.Одиниця виміру : 38 шт по 2,8 кг Емаль алкідна ПФ-115Пі чорна ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115.Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1,Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛЮС ≤ 500 г/л.Колір : чорна.Одиниця виміру : 38 шт по 2,8 кг Емаль алкідна ПФ-115Пі блакитна ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115.Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, штукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія

покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : блакитна.Одиниця виміру : 10 шт по 2,8 кг
Емаль алкідна ПФ-115П синя ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115. Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, шпукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевої, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : синя.Одиниця виміру : 12 шт по 2,8 кг
Емаль алкідна ПФ-115П коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.

Тип : емаль алкідна ПФ-115. Використання : для внутрішніх та переважно зовнішніх робіт.Сфери застосування : фарбування по металу, дереву, бетону, шпукатурці, цеглі .Фізико-хімічні показники:1)Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, не менше – 100,2)Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35,3)Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60,4)Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, год., не більше – 24,5)Блиск покриття (кут 60°) - глянцевої, од., не менше 65,6)Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 70-120,7)Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25,8)Адгезія покриття, бали, не більше – 1,9)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1.Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Вміст ЛОС ≤ 500 г/л.Колір : коричнева.Одиниця виміру : 5 шт по 2,8 кг
Фарба інтер'ерна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла матова, ТМ "DekArt" -12,6 кг

Тип : водоемульсійна інтер'ерна. Використання : для внутрішніх робіт .Вміст ЛОС ≤ 30 г/л.Колір: біла.Фізико-хімічні показники:1)В'язкість за ротацийним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 5000-50000,2)рН - 8,5-11,3)Масова частка нелетких речовин, % - 50-60,4)Густина, $\text{г}/\text{см}^3$, не менше - 1,45,5)Час висихання до ст. 3, год., не більше – 1,6)Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше – 30,7)Ступінь блиску, кут 85° , од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 10 (матова),8)Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 95 (3 клас),Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.Одиниця виміру : 55 шт по 12,6 кг
Фарба латексна акрилова фасадна Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг

Тип : латексна акрилова. Використання : для зовнішніх робіт,Вміст ЛОС ≤ 40 г/л.Колір: біла.Фізико-хімічні показники:1)В'язкість за ротацийним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 15000-50000 2)рН - 8-10,3)Масова частка нелетких речовин, % - 55-65,4)Густина, $\text{г}/\text{см}^3$,не менше - 1,5,5)Час висихання до ст. 3 ,год, не більше – 1,6)Стійкість до мокрогострання після 200 циклів, мкм, не більше – 10,7)Ступінь блиску,кут 85° ,од.,не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G, матовий),8)Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S, дрібнозернистий),9)Коефіцієнт контрастності, %, не менше - 98 10)Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 50-100 (клас E2),11)Паропроникність, $\text{г}/(\text{м}^2 \cdot \text{г} \cdot \text{доб})$, не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V, високий),12)Водопроникність, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{г} \cdot \text{доб})$, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 1 (клас W1, високий),13)Маркування за ДСТУ EN 1062-1 - G3E2S1V1W1A0Co
Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.Одиниця виміру : 30 шт по 14 кг
Фарба латексна акрилова фасадна((RAL 7047) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг

Тип : латексна акрилова. Використання : для зовнішніх робіт.Вміст ЛОС ≤ 40 г/л.Колір: RAL 7047.Фізико-хімічні показники:1)В'язкість за ротацийним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 15000-50000,2)рН - 8-10,3)Масова частка нелетких речовин, % - 55-65,4)Густина, $\text{г}/\text{см}^3$,не менше - 1,5,5)Час висихання до ст. 3 ,год, не більше – 1,6)Стійкість до мокрогострання після 200 циклів, мкм, не більше – 10,7)Ступінь

блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G₃, матовий), 8) Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S₁, дрібнозернисті), 9) Коефіцієнт контрастності, %, не менше – 98

10) Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) – 50-100 (клас E₂, 11) Паропроникність, г/ (м²*1 доб), не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V₁, високий), 12) Водопроникність, кг/ (м²*1 г^о*3), не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 1 (клас W₁, високий), 13) Маркування за ДСТУ EN 1062-1 – G₃E₂S₁V₁W₁A₀C₀, Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Одиниця виміру: 14 шт по 14 кг

Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7000) Profi Facade TM "Delfi" - 14 кг

Тип: латексна акрилова, Використання: для зовнішніх робіт, Вміст ЛЮС ≤ 40 г/л, Колір: RAL 7000, Фізико-хімічні показники: 1) В'язкість за ротацийним вискозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 15000-50000, 2) рН - 8-10, 3) Масова частка нелетких речовин, % - 55-65, 4) Густина, г/см³, не менше - 1,5, 5) Час висихання до ст. 3, год, не більше - 1, 6) Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше - 10, 7) Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G₃, матовий), 8) Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S₁, дрібнозернисті), 9) Коефіцієнт контрастності, %, не менше - 98

10) Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) – 50-100 (клас E₂, 11) Паропроникність, г/ (м²*1 доб), не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V₁, високий), 12) Водопроникність, кг/ (м²*1 г^о*3), не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 1 (клас W₁, високий), 13) Маркування за ДСТУ EN 1062-1 – G₃E₂S₁V₁W₁A₀C₀, Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Одиниця виміру: 6 шт по 14 кг

Фарба для розмічання доріг, біла TM "Farbex" - 30 кг

Тип: фарба для розмічання доріг, біла, Продукція має відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 або еквівалент Фізико-хімічні показники: 1) Колір плівки - Повинен відповідати заводському еталонному зразку, 2) Коефіцієнт яскравості плівки (β), не менше 0,60, 3) Зовнішній вигляд плівки - Однорідна, гладенька, матова, без зморшок і ввіпсин, 4) Час висихання покриття до ст. 3 за температури (20±2)°С та відносної вологості (65±5)%, хв, не більше – 30, 5) Масова доля нелетких речовин, %, не менше – 75, 6) Ступінь перетиру, мкм, не більше - 90

7) Адгезія, балів, не більше – 2, 8) Еластичність висушеної плівки при вигинанні, мм, не більше – 20, 9) Покривність висушеної плівки, г/м², не більше – 200, 10) Умовна в'язкість по ВЗ-246 з діаметром сопла 6 мм за температури (20 ± 2) °С, сек - 20-50, 11) Густина, г/см³ - 1,4-1,7, 12) Стійкість покриття до статичного впливу води, 3 % NaCl, 10 % NaOH за температури (20 ± 2) °С, год., не менше: - для доріг державного значення - 48 - для доріг місцевого значення – 24, 13) Твердість плівки за маятниковим приладом типу ТМД, маятник типу А, відносних одиниць, не менше - 0,1, 14) Співвідношення товщини сформованого лакофарбового покриття до товщини рідкого шару фарби, умовні одиниці, не менше: - для доріг держ. значення – 0,40, - для доріг місц. значення – 0,36, 15) Показник індексу зношування Таберу, не більше – 265, 16) Час, по закінченню якого можна проїжджати по покриттю за температури (20±2)°С та відносної вологості (65 ± 5) %, хв., не більше: - для доріг держ. значення – 30, - для доріг місц. значення – 45, 17) Зниження білизни лакофарбового покриття при взаємодії з бітумом, %, не більше 5, Фасування: 30 кг. Строк придатності: 12 місяців від дати виготовлення. Одиниця виміру: 3 шт по 30 кг.

Грунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex" - 2,8 кг.

Тип: грунтовка антикорозійна. Застосування: для обробки різних металевих поверхонь перед фарбуванням як всередині приміщень, так і зовні. Вміст ЛЮС ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: 1) Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23±0,5) °С, с, не менше – 100, 2) Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60, 3) Ступінь перетиру, мкм, не більше – 45, 4) Час висихання до ст. 3 за температури (23±2)°С, год., не більше – 24, 5) Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 35

6)Адгезія покриття, бали, не більше – 1.7)Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1,8)Стійкість покриття до дії 3% розчину NaCl, ступінь, не більше – 1,Колір : сіра.Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.Одиниця виміру : 89 шт по 2,8 кг
Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex Color", чорний (28) - 100 мл
Тип : концентрат.Вид : водно-дисперсійний пігментний.Фізико-хімічні показники: 1)рН - 7,5-10,0
2)Масова частка нелетких речовин, % - 3-25,3)Густина, г/см³ - 1,0-1,1,4)В'язкість за ротацийним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 4, швидкість 5 - 3000-20000.
Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення.
Одиниця виміру : 20 шт по 100 мл

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

Порівняльний аналіз

очікуваної вартості

ДК 021:2015 код 44810000-1 Фарби

(Фарби, ґрунтовка та пігментний концентрат для філії «Дністровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»).

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекомендована ціна для розрахунку грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ТОВ ВП «Полісан»	ФОП Копійчук Н.І.	ФОП Гандзій Б.В.
1	Емаль алкідна ПФ-115П біла глянцева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	360,67	358,00	361,00	363,00
2	Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	301,32	296,50	302,30	305,17
3	Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	336,58	335,00	336,50	338,25
4	Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	363,12	358,50	363,20	367,67
5	Емаль алкідна ПФ-115П смарагдова ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	341,88	340,00	341,55	344,08
6	Емаль алкідна ПФ-115П червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	401,52	395,50	400,80	408,25
7	Емаль алкідна ПФ-115П чорна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	291,15	288,00	290,15	295,31
8	Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	303,55	300,00	303,40	307,25
9	Емаль алкідна ПФ-115П синя ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	319,47	313,00	319,40	326,00
10	Емаль алкідна ПФ-115П коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	290,77	285,00	290,40	296,92
11	Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла матова, ТМ "DekArt" -12,6 кг	шт	387,13	378,00	384,90	398,50
12	Фарба латексна акрилова фасадна Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	шт	929,85	919,50	929,29	940,75
13	Фарба латексна акрилова фасадна((RAL 7047) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	шт	985,67	968,00	985,50	1003,50
14	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7000) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	шт	1297,22	1285,00	1302,50	1304,16
15	Фарба для розмічання доріг, біла ТМ "Farbex"- 30 кг	шт	3623,70	3550,50	3658,60	3662,00
16	Ґрунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex" -2,8 кг.	шт	283,14	278,00	283,00	288,42
17	Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex Color", чорний (28) - 100 мл	шт	33,75	33,00	34,00	34,25

Начальник ВМТЗ

Інженер 1к ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

Сергій КРИМНЯК

Асигнація № 2

Увага! Оплата даного рахунка означає згоду з умовами постачання товару. Повідомлення про оплату обов'язково, у противному випадку не гарантується наявність товару на складі. Товар відпускається по факту приходу грошей на п/р Постачальника, самовивозом, при наявності доручення і паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»			
Код 32318370	КРЕДИТ рах. N UA02320478		
Банк одержувача АБ "УКРГАЗБАНК"	Код банку 0	0000000026005126526	

Рахунок на оплату № 37703 від 14 липня 2025

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»
п/р UA023204780000000026005126526 у банку АБ "УКРГАЗБАНК",
юр. адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, Будинок № 25, тел.: 0542650-621,
код за ЄДРПОУ 32318370, ІПН 323183718197, 1618194500962

Покупець: ФІЛІЯ "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОЕНЕРГО"

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "Farbex" -2,8кг.	47	шт	358,00	16 826,00
2	Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Farbex" -2,8 кг.	112	шт	296,50	33 208,00
3	Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	335,00	12 060,00
4	Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.	14	шт	358,50	5 019,00
5	Емаль алкідна ПФ-115П смарагдова ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	340,00	12 240,00
6	Емаль алкідна ПФ-115П червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	395,50	15 029,00
7	Емаль алкідна ПФ-115П чорна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	288,00	10 944,00
8	Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	10	шт	300,00	3 000,00
9	Емаль алкідна ПФ-115П синя ТМ "Farbex" -2,8 кг.	12	шт	313,00	3 756,00
10	Емаль алкідна ПФ-115П коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	5	шт	285,00	1 425,00
11	Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла матова, ТМ "DekArt" -12,6 кг	55	шт	378,00	20 790,00
12	Фарба латексна акрилова фасадна Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	30	шт	919,50	27 585,00
13	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7047) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	14	шт	968,00	13 552,00
14	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7000) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	6	шт	1 285,00	7 710,00
15	Фарба для розмічання доріг, біла ТМ "Farbex"- 30 кг	3	шт	3 550,50	10 651,50
16	Грунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex" -2,8 кг.	89	шт	278,00	24 742,00
17	Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex Color", чорний - 100 мл	20	шт	33,00	660,00

Разом: 219 197,50
Сума ПДВ: 43 839,50
Усього з ПДВ: 263 037,00

Всього найменувань 17, на суму 263 037,00 грн.

Двісті шістдесят три тисячі тридцять сім гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Сорок три тисячі вісімсот тридцять дев'ять гривень 50 копійок

Виписав(ла):



Додаток 13

Рахунок на оплату № 37039 від 14 липня 2025

Постачальник: ФОП Копійчук Наталія Іванівна, код за ЄДРПОУ 3123314142,
п/р UA683220010000026209326494538 у банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 58000, ЧЕРНІВЕЦЬКА
ОБЛ., М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, БУД. 8, КВ. 4, +38 (050) 8626422,

Покупець: ДНІСТРОВСЬКА ГЕС ПрАТ УКРГІДРОЕНЕРГО

Договір: Основний договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "Farbex" -2,8 кг.	47	шт	361	16967
2	Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Farbex" -2,8 кг.	112	шт	302,3	33857,6
3	Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	336,5	12114
4	Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.	14	шт	363,2	5084,8
5	Емаль алкідна ПФ-115П смарагдова ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	341,55	12295,8
6	Емаль алкідна ПФ-115П червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	400,8	15230,4
7	Емаль алкідна ПФ-115П чорна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	290,15	11025,7
8	Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	10	шт	303,4	3034
9	Емаль алкідна ПФ-115П синя ТМ "Farbex" -2,8 кг.	12	шт	319,4	3832,8
10	Емаль алкідна ПФ-115П коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	5	шт	290,4	1452
11	Фарба інтер'ерна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла матова, ТМ "DekArt" -12,6 кг	55	шт	384,9	21169,5
12	Фарба латексна акрилова фасадна Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	30	шт	929,29	27878,7
13	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7047) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	14	шт	985,5	13797
14	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7000) Profi Facade ТМ"Delfi" -14 кг	6	шт	1302,5	7815
15	Фарба для розмічання доріг, біла ТМ "Farbex"- 30 кг	3	шт	3658,6	10975,8
16	Грунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex" -2,8 кг.	89	шт	283	25187
17	Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex Color", чорний (28) - 100 мл	20	шт	34,00	680

Разом: 222 397,10
Сума ПДВ: 44479,42
Усього з ПДВ: 266 876,52


Всього найменувань 17, на суму 266 876,52 грн.

Двісті шістьдесят шість тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 52 копійки

У т.ч. ПДВ: Сорок чотири тисячі чотириста сімдесят дев'ять гривень 42 копійки

Виписав(ла):

Копійчук Наталія Іванівна

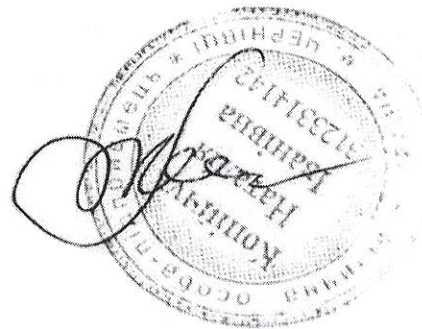

Додаток №4

Рахунок на оплату № 968 від 16 липня 2025

Постачальник: ФОП Гандзій Богдан Валерійович, код за ЄДРПОУ 3746513034,
п/р UA873220010000026008310079706 у банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,
60226, ЧЕРНІВЕЦЬКА область, ДНІСТРОВСЬКИЙ район, село РОМАНКІВЦІ,
вулиця РЕСПУБЛІКАНСЬКА, будинок 86, +38 (096) 965-29-69, b.gandzij@gmail.com

Покупець: ДНІСТРОВСЬКА ГЕС ПрАТ УКРГІДРОЕНЕРГО

Договір: Основний договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Емаль алкідна ПФ-115П біла глянцева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	47	шт	363	17061
2	Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра ТМ "Farbex" -2,8 кг.	112	шт	305,17	34179,04
3	Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	338,25	12177
4	Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.	14	шт	367,67	5147,38
5	Емаль алкідна ПФ-115П смарагдова ТМ "Farbex" -2,8 кг.	36	шт	344,08	12386,88
6	Емаль алкідна ПФ-115П червона ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	408,25	15513,5
7	Емаль алкідна ПФ-115П чорна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	38	шт	295,31	11221,78
8	Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ "Farbex" -2,8 кг.	10	шт	307,25	3072,5
9	Емаль алкідна ПФ-115П синя ТМ "Farbex" -2,8 кг.	12	шт	326	3912
10	Емаль алкідна ПФ-115П коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	5	шт	296,92	1484,6
11	Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла	55	шт	398,5	21917,5
12	Фарба латексна акрилова фасадна Profi Facade ТМ "Delfi" -14 кг	30	шт	940,75	28222,5
13	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7047) Profi Facade	14	шт	1003,5	14049
14	Фарба латексна акрилова фасадна (RAL 7000) Profi Facade	6	шт	1304,16	7824,96
15	Фарба для розмічання доріг, біла ТМ "Farbex" - 30 кг	3	шт	3662	10986
16	Грунтовка ГФ-021 сіра антикор. ТМ "Farbex" -2,8 кг.	89	шт	288,42	25669,38
17	Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex Color", чорний (28) - 100 мл	20	шт	34,25	685

Разом: 225 510,02
Сума ПДВ: 45102,00
Усього з ПДВ: 270 612,02

Всього найменувань 17, на суму 270 612,02 грн.

Двісті сімдесят тисяч шістьсот дванадцять гривень 2 копійки

У т.ч. ПДВ: Сорок п'ять тисяч сто дві гривні 00 копійок

Вписав(ла): Гандзій Богдан Валерійович

